



Die größte Spiegel-Auswahl

6

Öffentliche Wege

13

Industrie

26

Wohnen

36

Betriebe & Einrichtungen

43

Spezialspiegel

Sicherheit durch Übersicht

Schütz Baustoff zeichnet sich durch die Lieferung des passenden Spiegel für jede unübersichtliche Situation aus. Für öffentliche Straßen, Industrie aber auch in und rund ums eigene Haus. Überall wo Übersicht gewünscht wird, bieten wir eine Lösung.

Als erste in Europa haben wir die Anti-Fog-Spiegel eingeführt. In nebliger Umgebung benötigt man Spiegel, die nicht beschlagen und nicht vereisen. Anti-Fog-Spiegel (siehe Seite 6) und Anti-Eis-Spiegel (siehe Seite 7) sind für solche Situationen ideal. Acrylglas-Spiegel, die den ganzen Vormittag beschlagen bleiben, sind an solchen Orten schlecht für die Verkehrssicherheit.

Über 35 Jahre Erfahrung machen uns zu dem Spezialisten mit fachkundiger Beratung.

Die dunkelgraue Spalte in der Broschüre hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Spiegels. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, können Sie selbstverständlich auch gerne mit uns in Kontakt treten.

Darüber hinaus besuchen wir sie auch vor Ort und können die Montage für Sie regeln. Die größte Auswahl an Spiegeln und Spiegel aus allen Materialtypen machen uns zum variabelsten Lieferanten im Spiegel-Segment.

SCHÜTZ BAUSTOFF
Doppelfeldstr. 19
D-47803 Krefeld

Telefon: +49 - 2151 - 50 23 21
Fax: +49 - 2151 - 50 23 22
Mobil: +49 - 177 - 606 43 33
E-Mail: info@schuetz-baustoff.de
Internet: www.schuetz-baustoff.de

Beratung

Die Spiegel in der dunkelgrauen Spalte zeigen eine Auswahl, die wir jeweils als beste Lösungen empfehlen.

Die Wahl des passenden Spiegels

Anwendung

Die Anwendung ist entscheidend für die passende Art der Spiegel. Beispielsweise muss ein solcher Spiegel im Außenbereich so kondensations- oder frostfrei wie möglich sein. Im Food-Sektor darf ein Spiegel nicht brechen. Jede Anwendung hat ihre eigenen Spiegel mit seinen spezifischen Materialeigenschaften.

Entfernung

Eine Faustregel besagt, dass die Entfernung vom Betrachter zum Spiegel die Maße bestimmt. Natürlich ist auch hier der Verwendungszweck ausschlaggebend, manchmal reicht ein kleiner Spiegel, ein andermal ist doch ein größerer besser.

Wölbung

Abhängig von der Wölbung, kann ein größerer Winkel eingesehen werden. Hierzu möchten wir zu bedenken geben: Je stärker der Spiegel Wölbung ist, desto stärker verkleinert er das Bild.

Material

Edelstahl: Metallsorte, die für Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und korrosionsarme Eigenschaften bekannt ist.

Polycarbonat: unterscheidet sich von anderen Kunststoffen durch seine optische Reinheit in Kombination mit einer sehr hohen Schlag- und Stoßfestigkeit.

Acrylglas: ein kristallklarer und farbiger Kunststoff, dieses Material ist 25-mal stärker als Glas gleicher Dicke.

Sicherheitsglas: Glas, das dank einer speziellen Folie beim Zerschlagen nicht zersplittert.

Glas: besonders klar mit sehr guten reflektierenden Eigenschaften.

Erklärung der Symbole



Blickwinkel 360: Spiegel in Form einer Halbkugel – er ermöglicht aus allen Richtungen in den Spiegel zu sehen.



Blickwinkel 180: Spiegel in Form einer Viertelkugel – er erlaubt aus drei Richtungen in den Spiegel zu blicken.



Blickwinkel 90: Spiegel in Form einer Achtelkugel – er bietet, aus zwei Richtungen in den Spiegel zu sehen.



Garantie, Anzahl der Garantie-Jahre auf den Spiegel.



Verwüstungsbeständig: Spiegel aus sehr widerstandsfähigem Material, der schon mal einen Stoß aushält. Hitzebeständig: 220V-Netzanschluss erforderlich.



UV-beständig: Material ist unempfindlich gegen UV-Strahlen.



Hitzebeständig: eine spezielle elektrische Wärmematte, die auf die Rückseite des Spiegels geklebt wird, verhindert das Beschlagen und Einfrieren des Spiegels. 220V-Netzanschluss benötigt.



Frostbeständig: eine Beschichtung auf den Spiegeln oder eine Füllung zwischen Spiegel und Rahmen verhindert Eisbildung auf den Spiegeln. Kein Netzteil erforderlich, flexibel platzierbar.



Selbstreinigende Spiegel: durch die hydrophile Beschichtung bleibt kein Schmutz auf den Spiegeln haften.



Anti-Fog: eine Beschichtung auf dem Spiegel oder eine Füllung zwischen Spiegel und Rahmen reduziert das Beschlagen der Spiegel um 95%. Kein Netzteil erforderlich, flexibel platzierbar.



Verwendung im Außenbereich: der Spiegel eignet sich für den Einsatz im Außenbereich.



Verwendung im Innenbereich: Spiegel ist geeignet für den Innenbereich.

Öffentliche Wege Beschlagfreie Spiegel

Beschlag- und vereisungsfreie Spiegel



6



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	350-100
80	0 bis 20	48 - 90	350-200
100	0 bis 25	48 - 90	350-350
60	0 bis 15	48 - 90	460-100
80	0 bis 20	48 - 90	460-200
100	0 bis 25	48 - 90	460-350



Beratung

Die Spiegel in der dunkelgrauen Spalte zeigen eine Auswahl, die wir jeweils als beste Lösungen empfehlen.

7



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
45 x 60	0 bis 15	48 und 76	344-990
60 x 80	0 bis 20	48 und 76	346-990





8



9



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)	Polycarbonat (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	350-100	330-100
80	0 bis 20	48 - 90	350-200	
100	0 bis 25	48 - 90	350-350	
40 x 60	0 bis 15	48 - 90		330-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90		330-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90		330-400
45 x 60	0 bis 15	48 und 76	344-560	
60 x 80	0 bis 20	48 und 76	346-080	




Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Sicherheits- glas (nr)	Acrylglas (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	310-100	360-100	320-100
80	0 bis 20	48 - 90	310-500	360-500	320-500
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	310-200	360-200	320-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	310-300	360-300	320-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	310-400	360-400	320-400



Öffentliche Wege Spiegel für 180 Grad-Winkel

Spiegel ohne Rand



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Acrylglas (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	320-104
80	0 bis 20	48 - 90	320-511
60	0 bis 15	48 - 90	420-104
80	0 bis 20	48 - 90	420-511



Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
30	0 bis 4	48 - 90	410-030	420-030	430-030
40	0 bis 6	48 - 90	410-040	420-040	430-040
50	0 bis 8	48 - 90	410-050	420-050	430-050
60	0 bis 15	48 - 90	410-100	420-100	430-100
80	0 bis 20	48 - 90	410-500	420-500	430-500
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	410-200	420-200	430-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	410-300	420-300	430-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	410-400	420-400	430-400



Verwüstungssicher



12

Sicherheit unter allen Bedingungen

Dafür machen wir uns stark. Im Interesse aller. Unsere Spiegel garantieren immer eine übersichtliche Situation an den wichtigsten Orten. Aber auch unter den schwierigsten Bedingungen.

Scherben bringen Glück

Ein altes Sprichwort. Aber ob es wahr ist?
Auf jeden Fall sind die Spiegel von Schütz Baustoff von so hoher Qualität, dass dieses Sprichwort nicht für unsere Produkte gilt. Scherben schaffen nämlich keine Übersicht!

Qualität

Verschiedene unserer Spiegel sind SKG-zertifiziert. Wir garantieren, dass unsere Spiegel verwüstungsbeständig sind und die Anforderungen an die Klassifizierung "schlagfest" erfüllen. Kurzum: Mit den Spiegeln von Schütz Baustoff meistern Sie jede Situation im Spiegel-Segment.

Industrie Sicherheit auf Gabelstaplern



13



Format (mm)

210 x 110
280 x 160

Beobachterabstand (m)

0 bis 1
0 bis 1

Acrylglas (nr)

210-993
210-997



	Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
●	30	0 bis 4	48 – 90		420-030	430-030
●	40	0 bis 6	48 – 90	410-040	420-040	430-040
●	50	0 bis 8	48 – 90	410-050	420-050	430-050
●	60	0 bis 15	48 – 90	410-100	420-100	430-100
●	80	0 bis 20	48 – 90	410-500	420-500	430-500
■	40 x 60	0 bis 15	48 – 90	410-200	420-200	430-200
■	60 x 80	0 bis 20	48 – 90	410-300	420-300	430-300
■	80 x 100	0 bis 25	48 – 90	410-400	420-400	430-400
⚙	60	0 bis 15	48 – 90	410-107	420-107	430-107
⚙	40 x 60	0 bis 15	48 – 90	410-207	420-207	430-207
⚙	60 x 80	0 bis 20	48 – 90	410-307	420-307	430-307



Edelstahl siehe Seite 16

	Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
	50	0 bis 3	211-100	
	60	0 bis 5	211-200	012-260
	80	0 bis 8	211-300	012-265
	100	0 bis 12	211-400	
	120	0 bis 15	211-500	
	50	0 bis 8	212-100	012-266
	60	0 bis 15	212-200	012-261
	80	0 bis 20	212-300	012-262
	100	0 bis 25	212-400	
	120	0 bis 30	212-500	
	50	0 bis 8	213-100	012-263
	60	0 bis 15	213-200	012-264
	80	0 bis 20	213-300	
	100	0 bis 25	213-400	
	120	0 bis 30	213-500	





16



- 30
- 40
- 50
- 60
- 80
- 40 x 60
- 60 x 80
- 80 x 100
- 60
- 40 x 60
- 60 x 80
- 45 x 60
- 60 x 80

Format (cm)

Beobachterab-stand (m)

Rohrschelle (mm)

Edelstahl (nr)

Acrylglas (nr)

Polycarbonat (nr)



17



- 30
- 40
- 50
- 60
- 80
- 40 x 60
- 60 x 80

Format (cm)

Beobachterab-stand (m)

Acrylglas (nr)

Polycarbonat (nr)





18



19



Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
30	0 bis 4	48 - 90	410-040	420-030	430-030
40	0 bis 6	48 - 90	410-050	420-040	430-040
50	0 bis 8	48 - 90	410-100	420-050	430-050
60	0 bis 15	48 - 90	410-500	420-100	430-100
80	0 bis 20	48 - 90	410-200	420-500	430-500
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	410-300	420-200	430-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	410-400	420-300	430-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	410-107	420-400	430-400
60	0 bis 15	48 - 90	410-207	420-107	430-107
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	410-307	420-207	430-207
60 x 80	0 bis 20	48 - 90		430-307	430-307



Edelstahl siehe Seite 16

Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Sicherheits- glas (nr)	Acrylglas (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	310-100	360-100	320-100
80	0 bis 20	48 - 90	310-500	360-500	320-500
40 x 60	0 bis 25	48 - 90	310-200	360-200	320-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	310-300	360-300	320-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	310-400	360-400	320-400



Industrie Beschlagfreie Spiegel

Beschlag- und vereisungsfreie Spiegel



20



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	350-100
80	0 bis 20	48 - 90	350-200
100	0 bis 25	48 - 90	350-350
60	0 bis 15	48 - 90	460-100
80	0 bis 20	48 - 90	460-200
100	0 bis 25	48 - 90	460-350



21



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
45 x 60	0 bis 15	48 und 76	344-990
60 x 80	0 bis 20	48 und 76	346-990





22



23

Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)	Polycarbonat (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	350-100	330-100
80	0 bis 20	48 - 90	350-200	330-500
100	0 bis 25	48 - 90	350-350	
40 x 60	0 bis 15	48 - 90		330-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90		330-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90		330-400
45 x 60	0 bis 15	48 und 76	344-560	
60 x 80	0 bis 20	48 und 76	346-080	



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Acrylglas (nr)
60		48 - 90	320-104
80	0 bis 15	48 - 90	320-511
60	0 bis 20	48 - 90	420-104
80	0 bis 15	48 - 90	420-511
	0 bis 20		



Sicherheit durch Übersicht

Als Unternehmen sind Sie verantwortlich für die Sicherheit der Häuser und Gebäude, die Ihrer Verwaltung unterliegen. Dabei ist es wichtig, dass Ihre Mieter ein hohes Maß an Sicherheitsgefühl erfahren. Das polizeiliche Gütesiegel für Sicheres Wohnen (PKVW) kann Ihnen dabei helfen. In einem Haus mit polizeilichem Gütesiegel ist die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs um 90% geringer. Das ist für viele Bewohner ein beruhigender Gedanke.



SKG PRODUCTCERTIFICAAT 594.992.01

SKG Spiegel fördern die öffentliche Sicherheit

Die Anforderungen, die ein SKG Spiegel erfüllen muss:

Feuerbeständigkeit

Nachweis mittels Einweg-Feuerzeug mit einstellbarer Flammenhöhe. Flammenhöhe: ca. 4 cm. Beständigkeit gilt als nachgewiesen, wenn das Feuer innerhalb von 5 Sekunden nach Entfernen der Flamme erlischt.

Dauer: 1 Minute pro Stelle.

Einschlagfestigkeit

Eine Stahlkugel von 4,1 kg wird aus einer Höhe von 1600 mm auf bis zu drei Stellen eines korrekt montierten Produkts fallen gelassen.

Widerstand gegen Schlagwerkzeuge

Dieser Test hat den alleinigen Zweck der Prüfung des Spiegels selbst.

Gewicht des Hammers inkl. Fixierung am Arm beträgt 4,85 kg, die Fallhöhe beträgt 850 mm.

Widerstand gegen tätlichen Angriff.

Spiegel sollten tätlichen Angriffen mit verschiedenen Werkzeugen, wie Schraubenziehern, Taschenmessern und verschiedenen Zangen, standhalten. Dieser Angriff dauert 5 Minuten.

Wohnen Aufzüge und Gemeinschaftsräume



Bergungsschächte



26



Format (cm)	Winkel	Beobachter- abstand (m)	Acrylglas (nr)	SKG-V (nr)	SKG-VV (nr)
30					
40	90°	0 bis 4	210-100		430-000
50	90°	0 bis 6	210-200		430-005
60	90°	0 bis 8	210-300		430-010
80	90°	0 bis 15	210-400		430-015
40 x 60	90°	0 bis 20	210-500		
60 x 80	90°	0 bis 15	210-600		
50	90°	0 bis 20	210-700		
60	90°	0 bis 3	211-100		
80	90°	0 bis 5	211-200	012-260	012-560
90	90°	0 bis 8	211-300		
50	90°	0 bis 12		012-265	012-565
60	180°	0 bis 3	212-100	012-266	012-566
80	180°	0 bis 5	212-200	012-261	012-561
90	180°	0 bis 8	212-300		
50	180°	0 bis 12		012-262	012-562
60	360°	0 bis 3	213-100	012-263	012-563
80	360°	0 bis 5	213-200	012-264	012-564
	360°	0 bis 8	213-300		



27



Format (cm)	Winkel	Beobachter- abstand (m)	Acrylglas (nr)	SKG-V (nr)	SKG-VV (nr)
30					
40	90°	0 bis 4	210-100		430-000
50	90°	0 bis 6	210-200		430-005
60	90°	0 bis 8	210-300		430-010
80	90°	0 bis 15	210-400		430-015
40 x 60	90°	0 bis 20	210-500		
60 x 80	90°	0 bis 15	210-600		
50	90°	0 bis 20	210-700		
60	90°	0 bis 3	211-100		
80	90°	0 bis 5	211-200	012-260	012-560
90	90°	0 bis 8	211-300		
50	90°	0 bis 12		012-265	012-565
60	180°	0 bis 3	212-100	012-266	012-566
80	180°	0 bis 5	212-200	012-261	012-561
90	180°	0 bis 8	212-300		
50	180°	0 bis 12		012-262	012-562
60	360°	0 bis 3	213-100	012-263	012-563
80	360°	0 bis 5	213-200	012-264	012-564
	360°	0 bis 8	213-300		





28



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	SKG-V (nr)	SKG-VV (nr)
•	30	90°	0 bis 4	210-100		430-000
•	40	90°	0 bis 6	210-200		430-005
•	50	90°	0 bis 8	210-300		430-010
•	60	90°	0 bis 15	210-400		430-015
•	80	90°	0 bis 20	210-500		
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600		
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700		
■	50	90°	0 bis 3	211-100		
■	60	90°	0 bis 5	211-200	012-260	012-560
■	80	90°	0 bis 8	211-300		
■	90	90°	0 bis 12		012-265	012-565
■	50	180°	0 bis 3	212-100	012-266	012-566
■	60	180°	0 bis 5	212-200	012-261	012-561
■	80	180°	0 bis 8	212-300		
■	90	180°	0 bis 12		012-262	012-562
■	50	360°	0 bis 3	213-100	012-263	012-563
■	60	360°	0 bis 5	213-200	012-264	012-564
■	80	360°	0 bis 8	213-300		



29



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)
•	30	90°	0 bis 4	210-100
•	40	90°	0 bis 6	210-200
•	50	90°	0 bis 8	210-300
•	60	90°	0 bis 15	210-400
•	80	90°	0 bis 20	210-500
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700
■	50	90°	0 bis 3	211-100
■	60	90°	0 bis 5	211-200
■	80	90°	0 bis 8	211-300
■	100	90°	0 bis 12	211-400
■	50	90°	0 bis 3	212-100
■	60	180°	0 bis 5	212-200
■	80	180°	0 bis 8	212-300
■	100	180°	0 bis 12	212-400
■	50	180°	0 bis 3	213-100
■	60	360°	0 bis 5	213-200
■	80	360°	0 bis 8	213-300
■	100	360°	0 bis 12	213-400



30



31



Format (cm)	Beobachterabstand (m)	Rohrschelle (mm)	Acrylglas (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	320-104
80	0 bis 20	48 - 90	320-511
60	0 bis 15	48 - 90	420-104
80	0 bis 20	48 - 90	420-511



Format (cm)	Winkel	Beobachterabstand (m)	Rohrschelle (mm)	SKG-VV (nr)
30	90°	0 bis 4	48 - 90	430-000
40	90°	0 bis 6	48 - 90	430-005
50	90°	0 bis 8	48 - 90	430-010
60	90°	0 bis 15	48 - 90	430-015
60	180°	0 bis 15	48 - 90	012-621
90	180°	0 bis 20	48 - 90	012-622



Wohnen Beschlagfreie Spiegel

Beschlag- und vereisungsfreie Spiegel



32



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	350-100
80	0 bis 20	48 - 90	350-200
100	0 bis 25	48 - 90	350-350
60	0 bis 15	48 - 90	460-100
80	0 bis 20	48 - 90	460-200
100	0 bis 25	48 - 90	460-350



33



Format (cm)	Beobachterab- stand (m)	Rohrschelle (mm)	Edelstahl (nr)
45 x 60	0 bis 15	48 und 76	344-990
60 x 80	0 bis 20	48 und 76	346-990





34



35



Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Sicherheits- glas (nr)	Acrylglas (nr)	Polycar- bonat (nr)
60	0 bis 15	48 - 90	360-100	320-100	330-100
80	0 bis 20	48 - 90	360-500	320-500	330-500
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	360-200	320-200	330-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	360-300	320-300	330-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	360-400	320-400	330-400



Format (cm)	Beobachter- abstand (m)	Rohrschelle (mm)	Glas (nr)	Acrylglas (nr)	Polycar- bonat (nr)
30	0 bis 4	48 - 90	410-030	420-030	430-030
40	0 bis 6	48 - 90	410-040	420-040	430-040
50	0 bis 8	48 - 90	410-050	420-050	430-050
60	0 bis 15	48 - 90	410-100	420-100	430-100
80	0 bis 20	48 - 90	410-500	420-500	430-500
40 x 60	0 bis 15	48 - 90	410-200	420-200	430-200
60 x 80	0 bis 20	48 - 90	410-300	420-300	430-300
80 x 100	0 bis 25	48 - 90	410-400	420-400	430-400



Edelstahl siehe Seite 8



36



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
●	30	90°	0 bis 4	210-100	230-100
●	40	90°	0 bis 6	210-200	230-200
●	50	90°	0 bis 8	210-300	230-300
●	60	90°	0 bis 15	210-400	230-400
●	80	90°	0 bis 20	210-500	230-500
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600	230-600
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700	230-700
◐	50	90°	0 bis 3	211-100	
◐	60	90°	0 bis 5	211-200	012-260
◐	80	90°	0 bis 8	211-300	012-265
◐	100	90°	0 bis 12	211-400	
◑	50	180°	0 bis 3	212-100	012-266
◑	60	180°	0 bis 5	212-200	012-261
◑	80	180°	0 bis 8	212-300	
◑	100	180°	0 bis 12	212-400	
◒	50	360°	0 bis 3	213-100	012-266
◒	60	360°	0 bis 5	213-200	012-261
◒	80	360°	0 bis 8	213-300	
◒	100	360°	0 bis 12	213-400	



37



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
●	30	90°	0 bis 4	210-100	230-100
●	40	90°	0 bis 6	210-200	230-200
●	50	90°	0 bis 8	210-300	230-300
●	60	90°	0 bis 15	210-400	230-400
●	80	90°	0 bis 20	210-500	230-500
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600	230-600
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700	230-700
◐	50	90°	0 bis 3	211-100	
◐	60	90°	0 bis 5	211-200	012-260
◐	80	90°	0 bis 8	211-300	012-265
◐	50	180°	0 bis 3	212-100	
◐	60	180°	0 bis 5	212-200	012-266
◐	80	180°	0 bis 8	212-300	012-261
◐	50	180°	0 bis 3	213-100	
◐	60	360°	0 bis 5	213-200	012-266
◐	80	360°	0 bis 8	213-300	012-261



Betriebe & Einrichtungen Übersicht in Krankenhäusern



Sicherheit in Parkgaragen



38



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
●	30	90°	0 bis 4	210-100	230-100
●	40	90°	0 bis 6	210-200	230-200
●	50	90°	0 bis 8	210-300	230-300
●	60	90°	0 bis 15	210-400	230-400
●	80	90°	0 bis 20	210-500	230-500
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600	230-600
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700	230-700
◐	50	90°	0 bis 3	211-100	
◐	60	90°	0 bis 5	211-200	012-260
◐	80	90°	0 bis 8	211-300	012-265
◐	100	90°	0 bis 12	211-400	
◑	50	180°	0 bis 3	212-100	012-266
◑	60	180°	0 bis 5	212-200	012-261
◑	80	180°	0 bis 8	212-300	
◑	100	180°	0 bis 12	212-400	
◒	50	360°	0 bis 3	213-100	012-266
◒	60	360°	0 bis 5	213-200	012-261
◒	80	360°	0 bis 8	213-300	
◒	100	360°	0 bis 12	213-400	



39



	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
●	30	90°	0 bis 4	210-100	012-260
●	40	90°	0 bis 6	210-200	
●	50	90°	0 bis 8	210-300	012-265
●	60	90°	0 bis 15	210-400	
●	80	90°	0 bis 20	210-500	
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-600	
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-700	
◐	50	90°	0 bis 3	211-100	012-265
◐	60	90°	0 bis 5	211-200	012-261
◐	80	90°	0 bis 8	211-300	
◐	100	90°	0 bis 12	211-400	012-263
◑	50	180°	0 bis 3	212-100	012-264
◑	60	180°	0 bis 5	212-200	
◑	80	180°	0 bis 8	212-300	
◑	100	180°	0 bis 12	212-400	
◒	50	360°	0 bis 3	213-100	
◒	60	360°	0 bis 5	213-200	
◒	80	360°	0 bis 8	213-300	
◒	100	360°	0 bis 12	213-400	



Betriebe & Einrichtungen Bessere Übersicht an Arbeitsplätzen



Sicherheit in Gefängnissen



40



41

	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
•	30	90°	0 bis 4	210-100	012-260
•	40	90°	0 bis 6	210-200	
•	50	90°	0 bis 8	210-300	012-265
•	60	90°	0 bis 15	210-400	
■	40 x 60	90°	0 bis 15	210-500	
■	60 x 80	90°	0 bis 20	210-600	
◐	50	90°	0 bis 3	211-100	
◐	60	90°	0 bis 5	211-200	012-265
◐	80	90°	0 bis 8	211-300	012-261
◐	100	90°	0 bis 12	211-400	
◐	50	90°	0 bis 3	212-100	012-263
◐	60	180°	0 bis 5	212-200	012-264
◐	80	180°	0 bis 8	212-300	
◐	100	180°	0 bis 12	212-400	
◐	50	180°	0 bis 3	213-100	
◐	60	360°	0 bis 5	213-200	
◐	80	360°	0 bis 8	213-300	
◐	100	360°	0 bis 12	213-400	




	Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Polycarbonat (nr)
◐	60	90°	0 bis 5	012-560
◐	90	90°	0 bis 10	012-565
◐	50	180°	0 bis 3	012-566
◐	60	180°	0 bis 5	012-562
◐	50	360°	0 bis 3	012-563
◐	60	360°	0 bis 5	012-564



Betriebe & Einrichtungen Mehr sehen im Schwimmbad



Spezialspiegel Flache Spiegel

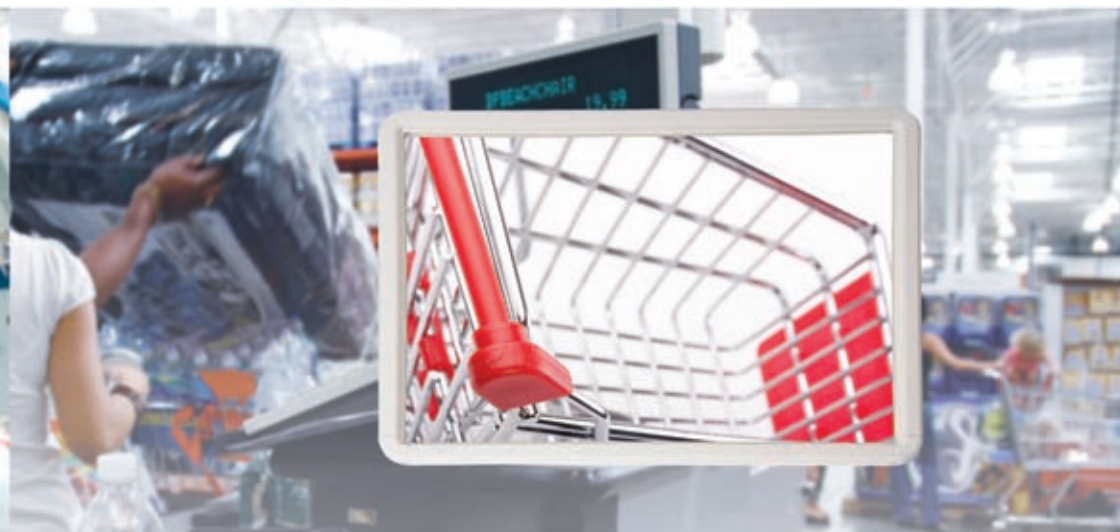

42



Format (cm)	Winkel	Beobachterab- stand (m)	Acrylglas (nr)	Polycarbonat (nr)
30	90°	0 bis 4	210-100	012-260
40	90°	0 bis 6	210-200	
50	90°	0 bis 8	210-300	012-265
60	90°	0 bis 15	210-400	
80	90°	0 bis 20	210-500	
40 x 60	90°	0 bis 15	210-500	
60 x 80	90°	0 bis 20	210-600	
50	90°	0 bis 3	211-100	012-265
60	90°	0 bis 5	211-200	012-261
80	90°	0 bis 8	211-300	
100	90°	0 bis 12	211-400	
50	180°	0 bis 3	212-100	012-263
60	180°	0 bis 5	212-200	012-264
80	180°	0 bis 8	212-300	
100	180°	0 bis 12	212-400	
50	360°	0 bis 3	213-100	
60	360°	0 bis 5	213-200	
80	360°	0 bis 8	213-300	
100	360°	0 bis 12	213-400	



43



Format (cm)	Acrylglas (nr)
30 x 100	210-960
30 x 40	210-910
40 x 60	210-940
50 x 100	210-970
60 x 80	210-950
75 x 100	210-980

Spezialspiegel Inspektionsspiegel



Hitzebeständige Spiegel



44



-
-
-
-

Format (mm)

150
230
300
450

Teleskopstage (m)

1 bis 2
1 bis 2
1 bis 2
1 bis 2

Acrylglas (nr)

012-404
012-416
012-430
012-438

Optionen

Speziallampe

015-184

45



-
-

Format (cm)

45 x 60
60 x 80

Beobachterab-
stand (m)

0 bis 15
0 bis 20

Rohrschelle (mm)

48 und 76
48 und 76

Edelstahl (nr)

344-599
346-099

Spezialspiegel Übersicht an Kreuzungen



Zubehör



46



Format (cm)

60
80

Beobachter-
abstand (m)

0 bis 15
0 bis 20

Rohrschelle
(mm)

48 - 90
48 - 90

Acrylglas
(nr)

352-100
352-200

Polycarbonat
(nr)

353-100
353-200

Jislon (nr)

355-100
355-200



47



Rohrschelles von links nach rechts

Rohrschelle 76mm
Rohrschelle 48mm

Halterung für 2 Spiegel

Rohrschelle

Artikel (nr)

500-010
500-012

500-030

300-011

SCHÜTZ BAUSTOFF

SCHÜTZ BAUSTOFF

Doppelfeldstr. 19

D-47803 Krefeld

Telefon: +49 - 2151 - 50 23 21

Fax: +49 - 2151 - 50 23 22

Mobil: +49 - 177 - 606 43 33

E-Mail: info@schuetz-baustoff.de

Internet: www.schuetz-baustoff.de
