


ZEBRA® Cycle-Lane-SEPARATOR



Zebra® | Zero

Radwegabtrennung / Trennung von Verkehrsströmen.

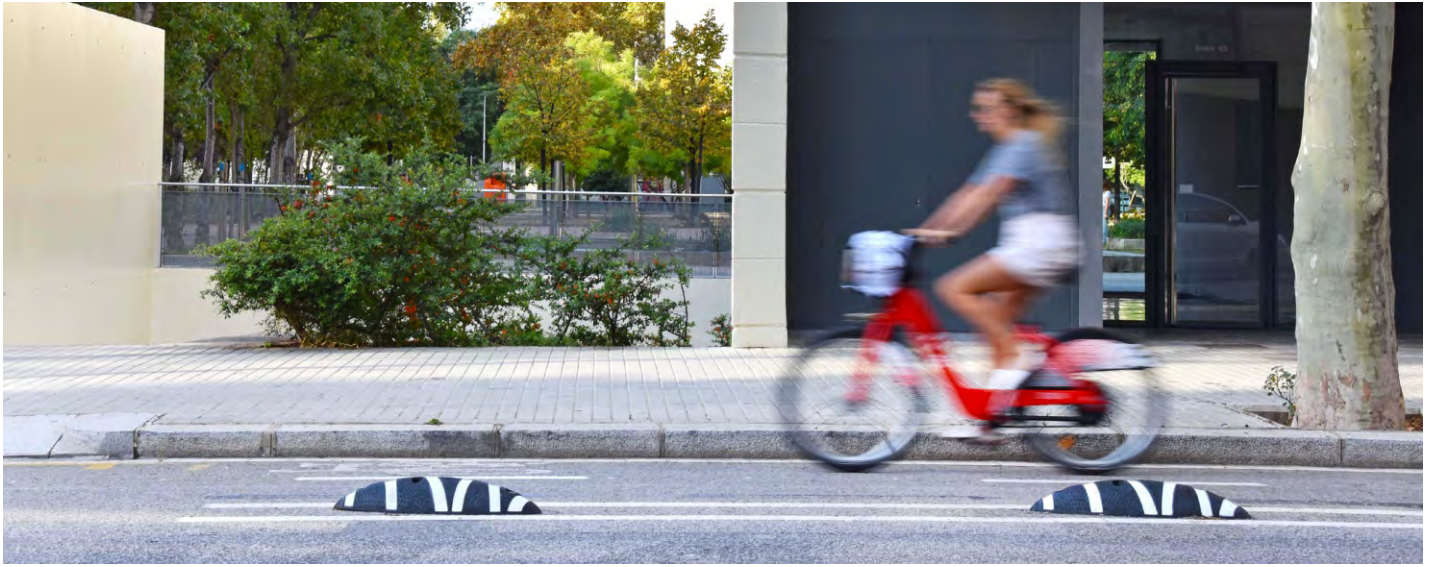

Eigenschaften

Stoßdämpfer

Dank der Elastizität und der abgerundeten Form des Materials.

Mechanische Widerstandsfähigkeit

Aufgrund des Materials und des strukturellen Designs mit vier Befestigungspunkten auf dem Straßenpflaster.

Sehr gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

Dank der retroreflektierenden Mikrokugeln in den farbigen Streifen.

Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit

Aufgrund des verwendeten Materials.

Herstellung

UE

1. Herstellungsjahr

2018

Eingetragenes Design

EUIPO
000974142-0001

EUIPO
002463877-0001/2/3

Türk Patent Institut
2014 08314

United States Copyright
TX 7-918-855

United States Design Patent
US D741, 739 S

Inapi Chile
D.I. 8.057

Argentinien
92786

China
201730354160.0

Zertifikate

"Design for all,
Good practice"



Umweltzeichen

Blauer Engel für das Material.




CO2-Fußabdruck:

Zebra®5 | Zero:
1,93 kg CO2-eq pro Einheit
Zebra®9 | Zero:
3,81 kg CO2-eq pro Einheit
Zebra®13 | Zero:
5,27 kg CO2-eq pro Einheit


Designer

Curro Claret

Anordnungen


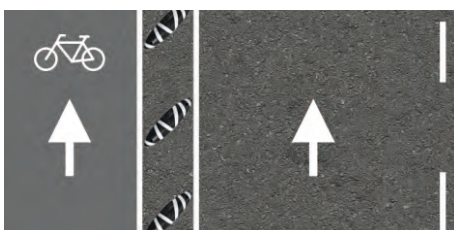


Schräg

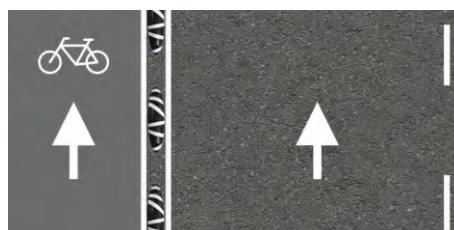


Parallel

Zebra® 13 | Zero

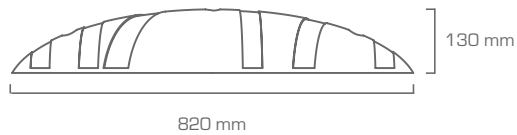


Zebra® 9 | Zero

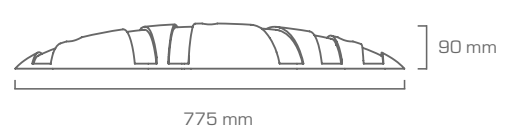

Gewicht	6,1 kg
Länge	820 mm
Höhe	130 mm
Breite	210 mm
Farbe	Schwarz

Gewicht	3,4 kg
Länge	775 mm
Höhe	90 mm
Breite	164 mm
Farbe	Schwarz

Abstand zwischen den einzelnen Elementen

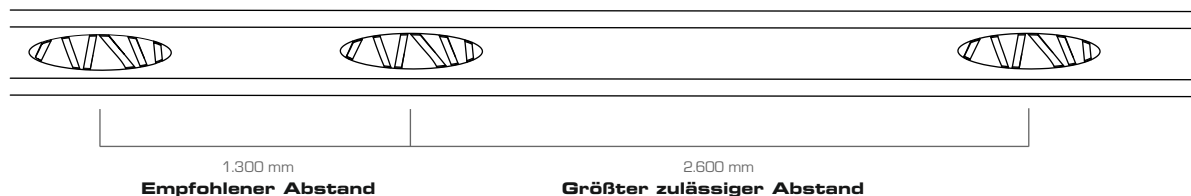

Ein Abstand zwischen zwei Abtrennungen von mehr als 2.600 mm stellt ein größeres Risiko für Radfahrer und andere Benutzer der Spur dar.

Werkstoffprüfungen

Eigenschaft	Einheit	Norm	Wert
Härte	ShD	ASTM D2240	55
Zugfestigkeit	MPa	ASTM D638	8
Bruchdehnung	%	ASTM D638	10.3
Reißfestigkeit	kN/m	ASTM D624	7.9
Abriebverlust nach Taber	mg/1.000 Zyklen	ASTM D4060	79
Lichtbeständigkeit		ASTM G154	Ausgezeichnet
Säurebeständigkeit bei Eintauchen		ASTM D471	Ausgezeichnet
Basenbeständigkeit bei Eintauchen		ASTM D471	Ausgezeichnet
Brandverhalten		Euroklasse	E
Dichte:	g/cm ³	ASTM D792	0,996
Kompressionstest		ASTM 1144	Type I, Grade 3

Farben

